


Nom du produit

RENI – DUR1.3-blanc/ DUR1.3-blanc – thermo<sup>easy</sup> – FP24

Panneau de remplissage de qualité, fabriqué par RENI à Berlin – avec deux parements en PVC compact et une âme d'isolation thermique.

## Composition

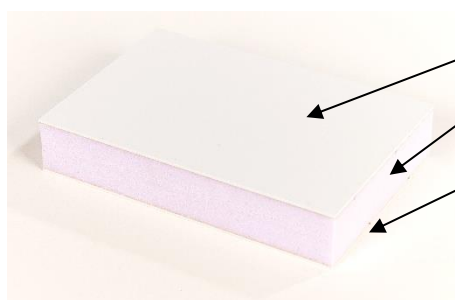

1. Parement en PVC compact blanc
2. Mousse de polystyrène extrudée XPS haute performance thermique
3. Parement en PVC compact blanc

### *Parement extérieur*

Plaque en PVC compact – blanc

- Epaisseur 1,3 mm
- Couleur blanc 640/654 (similaire RAL 9016 ou RAL 9003)
- Surface mate, brillante ou satinée-mate sur la face vue
- Non inflammable – NF P92-501 : M1
- Protection de la surface par film de protection

### *Âme isolante*

Mousse de polystyrène extrudée XPS

- Groupe de conductivité thermique 0,033/34 W/m.K
- Densité brute env. 33 kg/m<sup>3</sup>
- Difficilement inflammable – Euroclasse E selon EN 13501-1
- Température de mise en œuvre -50°C à +75°C
- Absorption d'eau <0,5% (après 28 jours)

### *Parement intérieur*

Plaque en PVC compact – blanc

- Epaisseur 1,3 mm
- Couleur blanc 640/654 (similaire RAL 9016 ou RAL 9003)
- Surface mate, brillante ou satinée-mate sur la face vue
- Ininflammable – NFP 92-501 : M1
- Protection de la surface par film de protection

Nom du produit	<u>RENI – DUR1.3-blanc/ DUR1.3-blanc – thermo<sup>easy</sup> – FP24</u>	
Caractéristiques techniques	Épaisseur en mm <sup>[+0.25/-0.25]</sup>	24
	Parement ext. [mm]	1,3
	Âme [mm]	20
	Parement int. [mm]	1,3
	Poids [kg/m <sup>2</sup> ] ≈	4,8
	Valeur U <sub>p</sub> [W/m <sup>2</sup> .K] Calcul avec λ <sub>0</sub> – (incl. résistance thermique d'échange superficiel)	1,23
Formats standards	1000 x 2000, 1500 x 3000, 2000 x 3000 mm Dimensions particulières ou découpes sur demande	
Conditionnement	Sur palette de 40 panneaux	
Stockage	Entreposer les panneaux jusqu'à la pose à l'abri de la lumière directe du soleil et des influences climatiques, au sec et couchés sur des palettes de dimensions au moins égales aux dimensions des panneaux ou sur des surfaces planes.	
Conseil important	Le film de protection de surface doit être enlevé immédiatement après l'installation.	

Panneaux sous [Avis Technique 6/16-2296](#).

*Les informations techniques contenues dans la présente Fiche Technique correspondent à l'état actuel de nos connaissances.*

*Les connaissances et retours d'expérience étant en constante évolution et compte tenu des nombreuses influences extérieures et intérieures aux applications possibles, nous vous recommandons donc d'effectuer vos propres tests pour la transformation ultérieure, la pose et l'utilisation prévue. Les informations contenues dans cette publication ne constituent pas une assurance au sens juridique du terme.*

*Les droits de propriété industrielle et les réglementations en vigueur sont à respecter aux risques et périls de l'utilisateur.*